


Представительство ARDO в Москве уведомляет, что возможны некоторые несоответствия инструкций к технике, по следующим причинам:

- Использование универсальных инструкций;
- Неточности понятий при переводе;
- Модификации техники;

Данные несоответствия являются незначительными и не могут представлять угрозы для потребителя, либо нарушать функциональность техники при ее использовании.


РАЗЪЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА ARDO COF 2110 SAE.

Описание панели управления (стр.28).

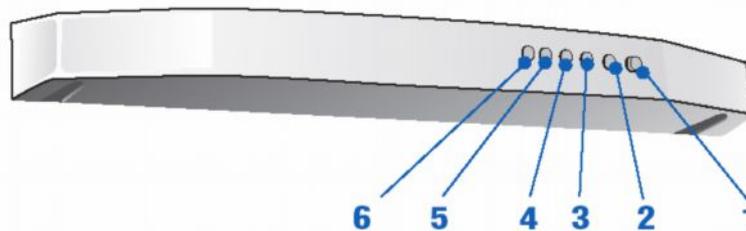

1. Кнопка 1 предназначена для управления следующими функциями:
 - включение и отключение холодильника-морозильника;
 - переключение температурного режима работы холодильника-морозильника;
 - включение функции Супер-охлаждение;
2. Индикатор зеленого цвета, отображает минимальный режим температуры.
3. Индикатор зеленого цвета, отображает средний режим температуры.
4. Индикатор зеленого цвета, отображает максимальный режим температуры.
5. Индикатор желтого цвета, отображает режим Супер-охлаждения.
6. Индикатор красного цвета, сигнализирует о повышенной температуре в морозильной камере.

Подключение прибора (стр.30).

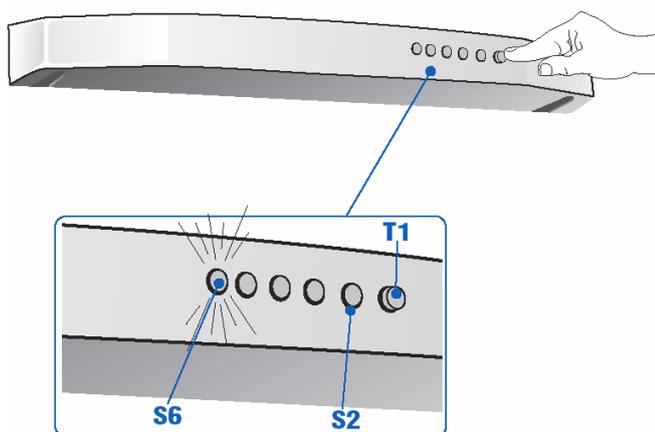

Первое включение холодильника и настройка режима работы.


При подсоединении вилки в розетку загорается индикатор S2 (минимальный режим температуры), если индикатор не горит, это означает, что холодильник отключен.

Включение холодильника происходит следующим образом, нужно нажать кнопку T1 и удерживать 0,5 секунды, обратная операция для отключения холодильника происходит при удержании кнопки T1 около 4 секунд.

После включения холодильника загорается зеленый индикатор S2 (минимальный режим температуры). Если на панели холодильника также

горит красный сигнальный индикатор S6, это означает, что в морозильной камере повышенная температура, и он автоматически погаснет при установлении в морозильной камере температуры в -12°C.

Управление холодильником-морозильником (стр.32-34).

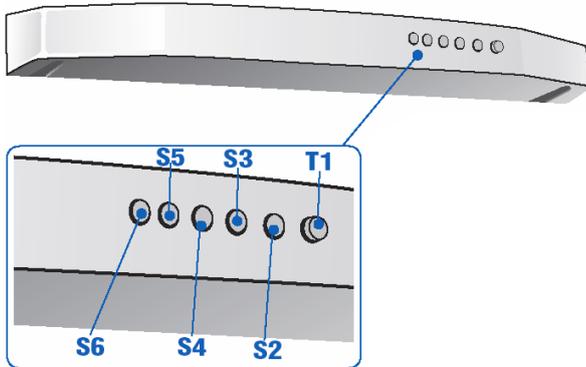

Программирование режимов температуры.

В данной модели есть три режима температуры, им соответствуют три зеленых индикатора на панели управления (S2-S3-S4). Переключение режимов происходит при нажатии на кнопку T1 и при каждом последующем нажатии на кнопку T1 перемещается индикатор работы S2-S3-S4-S5.

Включение функции Супер-охлаждение.

Эта функция служит для быстрого охлаждения продуктов в морозильной камере.

Для включения функции Супер-охлаждения нужно нажимать на кнопку T1 до тех пор, пока загорится индикатор S5. Заданные параметры сохраняются в памяти даже при сбое подачи электроэнергии.

Супер-охлаждение автоматически отключится через 27 часов, но Вы также можете отключить эту функцию в любое время нажимая на кнопку T1, как и при установке режимов температуры.

При включении режима Супер-охлаждения приблизительное время непрерывной работы компрессора около 65 минут, и 25 минут компрессор отключен.

С уважением,
Отдел сервиса
ARDO Moscow